

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ


Инструкция быстрого запуска



A Подключение контроллера


1. Достаньте приборы из коробки и проверьте комплектность по паспорту.

2. Откройте крышку контроллера

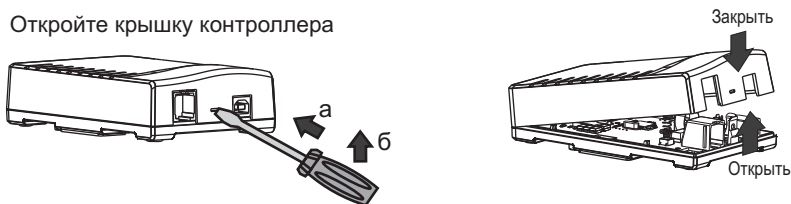


3. Запишите **серийный номер** контроллера, размещенный под штрих-кодом.

4. Вставьте SIM карту




5. Прикрепите контроллер к стене рядом с роутером* (не ближе 0,5 м от электроводок и массивных металлоконструкций)

6. Установите аккумулятор и подключите к плате



7. Закройте крышку контроллера

8. Подключите контроллер патч-кордом к роутеру сети Интернет*



9. Подключите контроллер в розетку 220 V через сетевой адаптер

10. Скачайте **мобильное приложение «Security Hub»** из магазина Google Play или Apple Store и установите на Ваше мобильное устройство




* Контроллер работает по 2 каналам связи интернет: основной LAN и резервный GSM. Работоспособность контроллера будет обеспечена и при одном канале связи

Б Регистрация и добавление контроллера

Откройте приложение. Для регистрации учетной записи нажмите кнопку **РЕГИСТРАЦИЯ** и следуйте инструкциям на экране мобильного приложения.


После успешной регистрации настройте контроллер, следуя инструкциям мастера настройки контроллера.*

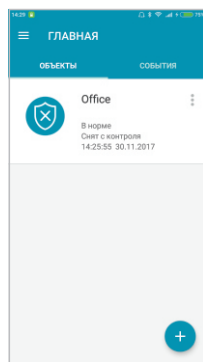

* Для добавления дополнительных контроллеров воспользуйтесь кнопкой **+** во вкладке **ОБЪЕКТЫ** страницы **ГЛАВНАЯ**.

В Подготовка и добавление датчиков

1. Распакуйте датчики.
2. Откройте корпуса датчиков, проверьте правильность установки перемычек (выделены черным на рис.)*

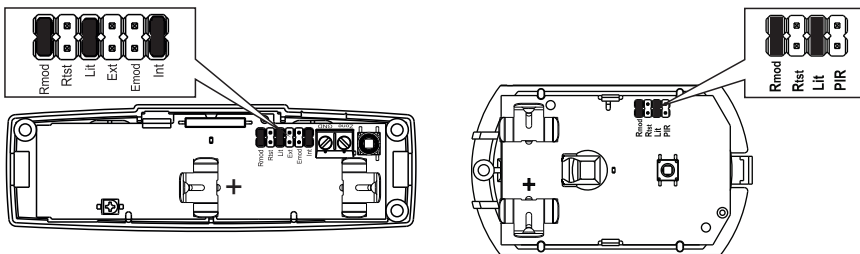



* В дополнительных датчиках, приобретаемых отдельно от комплекта Security Hub, вилки **Rmod** и **Lit** должны быть замкнуты перемычками.

В датчике протечки воды **Астра-361 РК** и радио брелоке **Астра-ПИ-М РПДК** (не входят в комплект поставки) установите с помощью DIP-переключателей режим радиоканала **Режим 2** и частотную литеру **Литера 3** в соответствии с инструкцией по эксплуатации датчика.

3. Нажмите кнопку **ДОБАВИТЬ ДАТЧИКИ** и следуйте инструкциям мастера настройки.*

При добавлении датчики распределяются в разделы (части охраняемого помещения). По умолчанию все датчики охранного типа добавляются в Раздел 1, датчики пожарного типа – в Раздел 6, температурные датчики – в Раздел 7, датчики протечки воды – в Раздел 8.


При необходимости создайте дополнительные разделы 2 - 5 для охранных датчиков с помощью команды **ДОБАВИТЬ НОВЫЙ РАЗДЕЛ**.

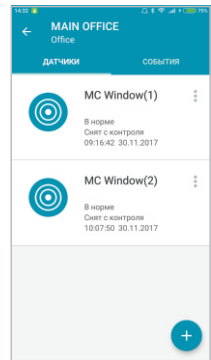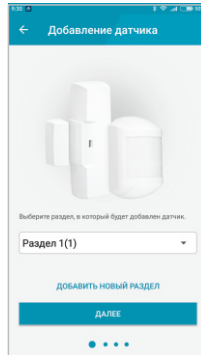

* После завершения мастера настройки для добавления новых датчиков воспользуйтесь кнопкой **+** во вкладке **РАЗДЕЛЫ** окна **Разделы** или во вкладке **ДАТЧИКИ** окна выбранного раздела.


Г Подключение видеочамер iVideon

1. Зарегистрируйте камеру на сервере iVideon по прилагаемой к ней Инструкции.
2. В личном кабинете iVideon включите функцию «Видеоролики событий»*

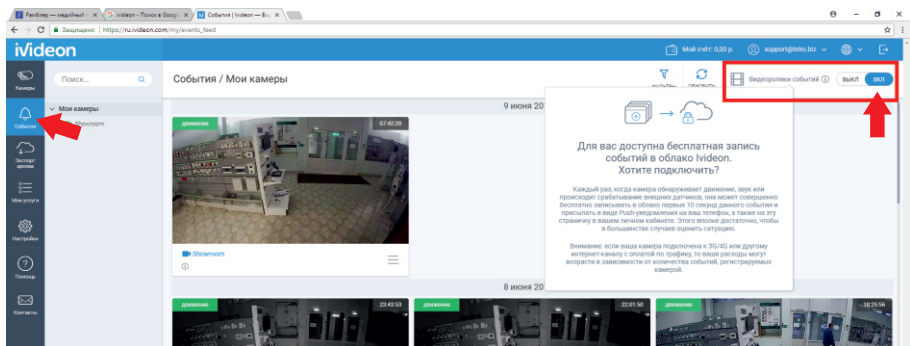


* Запись коротких видеороликов длительностью 10 с при сработке датчика (5 с до тревоги и 5 с после тревоги). Функция актуальна при использовании бесплатного аккаунта iVideon без подключенного облачного хранения видеозаписей



3. Войдите в меню Камеры

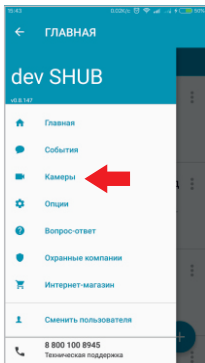





4. Авторизуйтесь

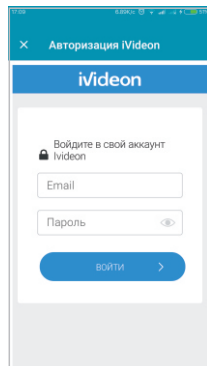

5. Настройте камеру – привяжите к конкретному датчику

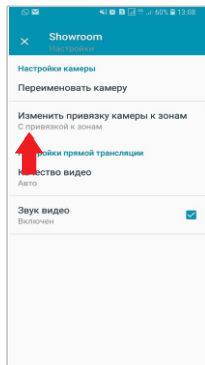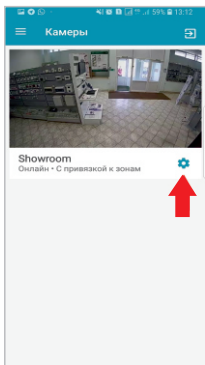


6. Просмотр видеозаписи тревоги

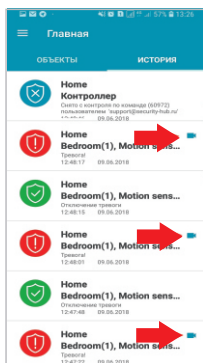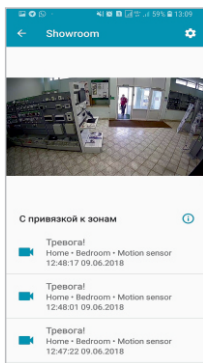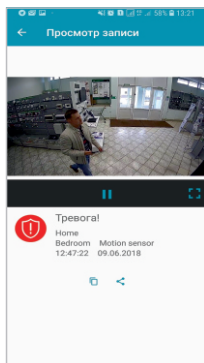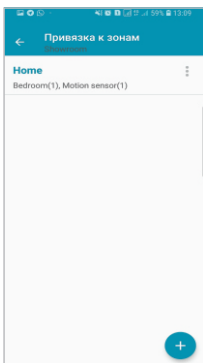


1. Ознакомьтесь с правилами размещения датчиков:


Датчик открытия двери Астра-3321

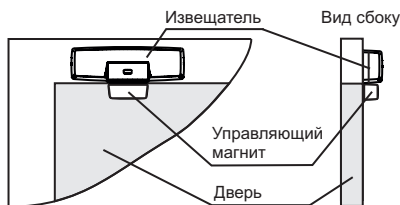

Датчик движения Астра-5121




Не рекомендуемые места установки датчика движения Астра-5121

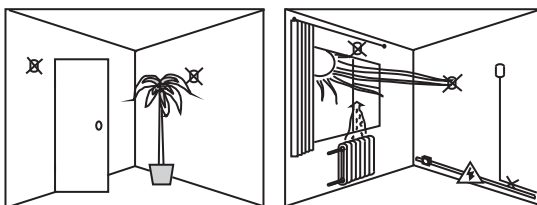


2. Поднесите датчик к месту предполагаемого крепления и, нажав на пружинку вскрытия корпуса, убедитесь, что сигнал состояния датчика отображается в приложении.

3. Выньте платы датчиков из оснований, отогнув зацепы.

4. Прикрепите основание датчика открытия двери к дверной раме и управляющий магнит на дверное полотно. Используйте прокладку из диэлектрика при установке основания датчика на металлическую поверхность



5. Прикрепите кронштейн датчика движения к стене. Прикрепите основание саморезом к кронштейну



6. Установите платы датчиков на место. Закройте датчики, проверьте работоспособность системы (тест-проход, открывание двери).



Дополнительные датчики можно приобрести на сайте www.security-hub.ru